

tantulus 24V hp100



pureWhite




TECHNISCHES DATENBLATT

tantulus 24V hp100






pureWhite

Technische Daten

Abmessungen	23 mm x 19 mm [B x H] 0.91 in x 0.75 in [B x H]																																
Leuchtenlängen	310 mm, 415 mm, 515 mm, 615 mm, 720 mm, 820 mm, 920 mm, 1025 mm, 1125 mm, 1225 mm, 1330 mm, 1430 mm, 1530 mm, 1635 mm, 1735 mm, 1835 mm 12.21 in, 16.34 in, 20.28 in, 24.22 in, 28.35 in, 32.29 in, 36.23 in, 40.36 in, 44.30 in, 48.23 in, 52.37 in, 56.30 in, 60.24 in, 64.37 in, 68.31 in, 72.25 in																																
Leuchtentyp	 pureWhite																																
Farbtemperaturen pureWhite	2000 K, 2200 K, 2500 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 4500 K, 5000 K, 5700 K, 6500 K																																
Abstrahlwinkel	30° x 120°, 60° x 120°, 90° x 120°, 120°, 120° 120°, 186° x 110°																																
Lichtstrom	<table border="1"> <tr><td>310 mm (12.21 in):</td><td>570 lm</td></tr> <tr><td>415 mm (16.34 in):</td><td>760 lm</td></tr> <tr><td>515 mm (20.28 in):</td><td>950 lm</td></tr> <tr><td>615 mm (24.22 in):</td><td>1140 lm</td></tr> <tr><td>720 mm (28.35 in):</td><td>1330 lm</td></tr> <tr><td>820 mm (32.29 in):</td><td>1520 lm</td></tr> <tr><td>920 mm (36.23 in):</td><td>1710 lm</td></tr> <tr><td>1025 mm (40.36 in):</td><td>1900 lm</td></tr> <tr><td>1125 mm (44.3 in):</td><td>2090 lm</td></tr> <tr><td>1225 mm (48.23 in):</td><td>2280 lm</td></tr> <tr><td>1330 mm (52.37 in):</td><td>2470 lm</td></tr> <tr><td>1430 mm (56.3 in):</td><td>2660 lm</td></tr> <tr><td>1530 mm (60.24 in):</td><td>2850 lm</td></tr> <tr><td>1635 mm (64.37 in):</td><td>3040 lm</td></tr> <tr><td>1735 mm (68.31 in):</td><td>3230 lm</td></tr> <tr><td>1835 mm (72.25 in):</td><td>3420 lm</td></tr> </table>	310 mm (12.21 in):	570 lm	415 mm (16.34 in):	760 lm	515 mm (20.28 in):	950 lm	615 mm (24.22 in):	1140 lm	720 mm (28.35 in):	1330 lm	820 mm (32.29 in):	1520 lm	920 mm (36.23 in):	1710 lm	1025 mm (40.36 in):	1900 lm	1125 mm (44.3 in):	2090 lm	1225 mm (48.23 in):	2280 lm	1330 mm (52.37 in):	2470 lm	1430 mm (56.3 in):	2660 lm	1530 mm (60.24 in):	2850 lm	1635 mm (64.37 in):	3040 lm	1735 mm (68.31 in):	3230 lm	1835 mm (72.25 in):	3420 lm
310 mm (12.21 in):	570 lm																																
415 mm (16.34 in):	760 lm																																
515 mm (20.28 in):	950 lm																																
615 mm (24.22 in):	1140 lm																																
720 mm (28.35 in):	1330 lm																																
820 mm (32.29 in):	1520 lm																																
920 mm (36.23 in):	1710 lm																																
1025 mm (40.36 in):	1900 lm																																
1125 mm (44.3 in):	2090 lm																																
1225 mm (48.23 in):	2280 lm																																
1330 mm (52.37 in):	2470 lm																																
1430 mm (56.3 in):	2660 lm																																
1530 mm (60.24 in):	2850 lm																																
1635 mm (64.37 in):	3040 lm																																
1735 mm (68.31 in):	3230 lm																																
1835 mm (72.25 in):	3420 lm																																
Lichtquelle	<table border="1"> <tr><td>310 mm (12.21 in):</td><td>30 LEDs</td></tr> <tr><td>415 mm (16.34 in):</td><td>40 LEDs</td></tr> <tr><td>515 mm (20.28 in):</td><td>50 LEDs</td></tr> <tr><td>615 mm (24.22 in):</td><td>60 LEDs</td></tr> <tr><td>720 mm (28.35 in):</td><td>70 LEDs</td></tr> <tr><td>820 mm (32.29 in):</td><td>80 LEDs</td></tr> <tr><td>920 mm (36.23 in):</td><td>90 LEDs</td></tr> <tr><td>1025 mm (40.36 in):</td><td>100 LEDs</td></tr> <tr><td>1125 mm (44.3 in):</td><td>110 LEDs</td></tr> <tr><td>1225 mm (48.23 in):</td><td>120 LEDs</td></tr> <tr><td>1330 mm (52.37 in):</td><td>130 LEDs</td></tr> <tr><td>1430 mm (56.3 in):</td><td>140 LEDs</td></tr> <tr><td>1530 mm (60.24 in):</td><td>150 LEDs</td></tr> <tr><td>1635 mm (64.37 in):</td><td>160 LEDs</td></tr> <tr><td>1735 mm (68.31 in):</td><td>170 LEDs</td></tr> <tr><td>1835 mm (72.25 in):</td><td>180 LEDs</td></tr> </table>	310 mm (12.21 in):	30 LEDs	415 mm (16.34 in):	40 LEDs	515 mm (20.28 in):	50 LEDs	615 mm (24.22 in):	60 LEDs	720 mm (28.35 in):	70 LEDs	820 mm (32.29 in):	80 LEDs	920 mm (36.23 in):	90 LEDs	1025 mm (40.36 in):	100 LEDs	1125 mm (44.3 in):	110 LEDs	1225 mm (48.23 in):	120 LEDs	1330 mm (52.37 in):	130 LEDs	1430 mm (56.3 in):	140 LEDs	1530 mm (60.24 in):	150 LEDs	1635 mm (64.37 in):	160 LEDs	1735 mm (68.31 in):	170 LEDs	1835 mm (72.25 in):	180 LEDs
310 mm (12.21 in):	30 LEDs																																
415 mm (16.34 in):	40 LEDs																																
515 mm (20.28 in):	50 LEDs																																
615 mm (24.22 in):	60 LEDs																																
720 mm (28.35 in):	70 LEDs																																
820 mm (32.29 in):	80 LEDs																																
920 mm (36.23 in):	90 LEDs																																
1025 mm (40.36 in):	100 LEDs																																
1125 mm (44.3 in):	110 LEDs																																
1225 mm (48.23 in):	120 LEDs																																
1330 mm (52.37 in):	130 LEDs																																
1430 mm (56.3 in):	140 LEDs																																
1530 mm (60.24 in):	150 LEDs																																
1635 mm (64.37 in):	160 LEDs																																
1735 mm (68.31 in):	170 LEDs																																
1835 mm (72.25 in):	180 LEDs																																
Farbwiedergabeindex	R _a >= 82																																
R9	20																																
LED-Binning																																	
MacAdam-Ellipsen Binning	2																																
Dimmung	extern																																

Eingangsspannung	Netzteil: extern
Wirkleistungsaufnahme	310 mm (12.21 in): Max. 5.01 W 415 mm (16.34 in): Max. 6.68 W 515 mm (20.28 in): Max. 8.35 W 615 mm (24.22 in): Max. 10.02 W 720 mm (28.35 in): Max. 11.69 W 820 mm (32.29 in): Max. 13.36 W 920 mm (36.23 in): Max. 15.03 W 1025 mm (40.36 in): Max. 16.7 W 1125 mm (44.3 in): Max. 18.37 W 1225 mm (48.23 in): Max. 20.04 W 1330 mm (52.37 in): Max. 21.71 W 1430 mm (56.3 in): Max. 23.38 W 1530 mm (60.24 in): Max. 25.05 W 1635 mm (64.37 in): Max. 26.72 W 1735 mm (68.31 in): Max. 28.39 W 1835 mm (72.25 in): Max. 30.06 W
Schutzklasse	II
Lagertemperatur	-20 °C / +40 °C -4 °F / +104 °F
Betriebstemperatur	-20 °C / +40 °C -4 °F / +104 °F
Einschalttemperatur	-20 °C / +40 °C -4 °F / +104 °F
Lebensdauer [L70]	65'000 h @ 25 °C (77 °F) 40'000 h @ 50 °C (122 °F)
LED-Klasse	Klasse 2 LED Produkt
Gehäuse	Aluminium
Gehäusefarbe(n)	 Aluminium natur eloxiert (Standard)
Linse	Material: PMMA Transluzenzgrad: klar 90% frost 87% weiß 70%
Gewicht	325 mm (12.80 in): 0,11 kg (0.24 lbs) 630 mm (24.80 in): 0,22 kg (0.49 lbs) 953 mm (37.52 in): 0,33 kg (0.73 lbs) 1240 mm (48.82 in): 0,44 kg (0.97 lbs) 1545 mm (60.83 in): 0,55 kg (1.21 lbs) 1850 mm (72.83 in): 0,66 kg (1.46 lbs)
Schutzart	IP20
Umgebung	 indoor
Zulassungen	

Abstrahlwinkel

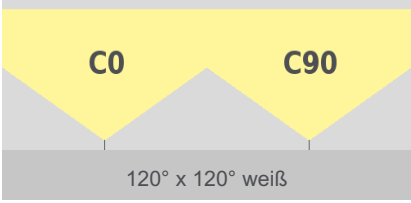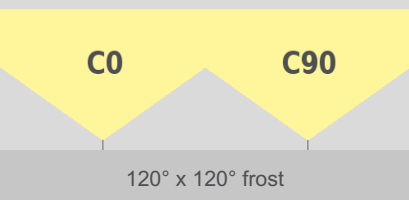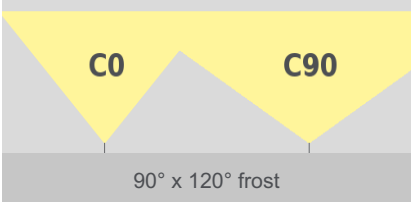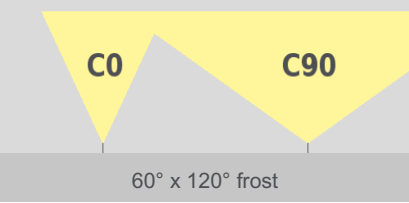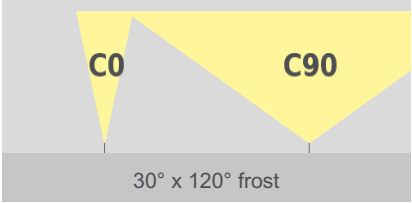

Projekt	Leuchten#	Datum
		Firma



Bestellinformationen

Wählen Sie Ihre Wunschkonfiguration aus und schreiben Sie dann die Kodierung in das entsprechende Feld, um somit die Produktnummer zu erstellen.

TAN-24V-HP100- _____ - _____ - _____ - Y31

TYP - LICHTFARBE	LEUCHTENLÄNGE	ABSTRAHLUNG	BEFESTIGUNGSOPTION
PW20 pureWhite - 2000 K	310 310 mm / 12.2 in	30X120(F) 30° x 120° frost	K0 Halteklammerset 0°
PW22 pureWhite - 2200 K	415 415 mm / 16.34 in	60X120(F) 60° x 120° frost	K15 Halteklammerset 15°
PW25 pureWhite - 2500 K	515 515 mm / 20.28 in	90X120(F) 90° x 120° frost	K30 Halteklammerset 30°
PW27 pureWhite - 2700 K	615 615 mm / 24.21 in	120X120(C) 120° x 120° klar	K45 Halteklammerset 45°
PW30 pureWhite - 3000 K	720 720 mm / 28.35 in	120X120(F) 120° x 120° frost	K60 Halteklammerset 60°
PW35 pureWhite - 3500 K	820 820 mm / 32.28 in	120X120(W) 120° x 120° weiß	KADJ Friktionsscharnier
PW40 pureWhite - 4000 K	920 920 mm / 36.22 in	SQR(W) 186° x 110° weiß	Feste Winkel: Klammeranzahl: 2 <= 1225 mm (48.23 in) > 3 HKadj: Klammeranzahl: 2 für alle Längen
PW45 pureWhite - 4500 K	1025 1025 mm / 40.35 in		
PW50 pureWhite - 5000 K	1125 1125 mm / 44.29 in		
PW57 pureWhite - 5700 K	1225 1225 mm / 48.23 in		
PW65 pureWhite - 6500 K	1330 1330 mm / 52.36 in		
	1430 1430 mm / 56.3 in		
	1530 1530 mm / 60.24 in		
	1635 1635 mm / 64.37 in		
	1735 1735 mm / 68.31 in		
	1835 1835 mm / 72.24 in		

Beispiel Produktnummer: TAN-24V-HP100-PW20-820-120X120(C)-K45-Y31

* Projektbezogene Optionen sind verfügbar - Bitte kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner für weitere Informationen.



Lindberghstrasse 15
86343 Koenigsbrunn
Tel: +49 (0)8231/95787-0
Fax: +49 (0)8231/95787-29
www.biontechnologies.com
info@biontechnologies.com

YouTube: <http://www.youtube.com/user/BIONTECHNOLOGIES>

© 2023, BION TECHNOLOGIS GMBH
All rights reserved / Subject to change / Specifications may change without notice